

NON-POLARIZED, WIDE TEMPERATURE
无极性宽温品

- Non-polarized with wide temperature range -55°C~+105°C
 无极性和适用于-55°C~+105°C的宽温范围
- Load life of 2000 hours
 负荷寿命2000小时
- Comply with the RoHS directive
 符合 RoHS 指令




SPECIFICATIONS 特性表

Items 项目	Characteristics 主要特性														
Operation Temperature Range 使用温度范围	-55 ~ +105°C														
Voltage Range 额定工作电压范围	6.3 ~ 50V														
Capacitance Range 静电容量范围	0.1 ~ 100 μF														
Capacitance Tolerance 静电容量允许偏差	±20% at 120Hz, 20°C														
Leakage Current 漏电流	Leakage current ≤ 0.05CV or 10 μA, whichever is greater (after 2 minutes application of rated voltage) 漏电流 ≤ 0.05CV 或 10 μA, 取较大值 (施加额定工作电压2分钟后)														
Dissipation Factor (tanδ) 损耗角正切	Measurement frequency 测试频率: 120Hz, Temperature 温度: 20°C														
	<table border="1"> <tr> <td>Rated Voltage (V) 额定工作电压</td> <td>6.3</td> <td>10</td> <td>16, 25</td> <td>35, 50</td> </tr> <tr> <td>tan δ (max.) 最大损耗角正切</td> <td>0.24</td> <td>0.20</td> <td>0.18</td> <td>0.16</td> </tr> </table>	Rated Voltage (V) 额定工作电压	6.3	10	16, 25	35, 50	tan δ (max.) 最大损耗角正切	0.24	0.20	0.18	0.16				
Rated Voltage (V) 额定工作电压	6.3	10	16, 25	35, 50											
tan δ (max.) 最大损耗角正切	0.24	0.20	0.18	0.16											
Stability at Low Temperature 低温特性	Measurement frequency 测试频率: 120Hz														
	<table border="1"> <tr> <td>Rated Voltage (V) 额定工作电压</td> <td>6.3</td> <td>10</td> <td>16, 25</td> <td>35, 50</td> </tr> <tr> <td>Impedance Ratio 阻抗比 Z(-25°C) / Z(20°C)</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ZT/Z20 (max.)</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </table>	Rated Voltage (V) 额定工作电压	6.3	10	16, 25	35, 50	Impedance Ratio 阻抗比 Z(-25°C) / Z(20°C)	4	3	2	2	ZT/Z20 (max.)	8	6	4
Rated Voltage (V) 额定工作电压	6.3	10	16, 25	35, 50											
Impedance Ratio 阻抗比 Z(-25°C) / Z(20°C)	4	3	2	2											
ZT/Z20 (max.)	8	6	4	3											
Load Life 高温负荷特性	After 2000 hours application of the rated voltage at 105°C (the polarity needs to exchange every 250 hours), they meet the characteristics listed below. 在 105°C 环境中施加额定工作电压2000小时 (每250小时必须转换一次极性) 后, 电容器的特性符合下表的要求。														
	Capacitance Change 静电容量变化率	Within ± 30% of initial value 初始值的 ±30%内													
	Dissipation Factor 损耗角正切	200% or less of initial specified value 不大于规范值的200%													
Shelf Life 高温贮存特性	After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for load life characteristics listed above. 在 105°C 环境中无负荷放置1000小时后, 电容器的特性符合高温负荷特性中所列的规定值。														
	Leakage Current 漏电流	initial specified value or less 不大于规范值													
Resistance to Soldering Heat 耐焊接热特性	After reflow soldering and restored at room temperature, they meet the characteristics listed below. 经过回流焊并冷却至室温后, 电容器的特性符合下表的要求。														
	Capacitance Change 静电容量变化率	Within ± 10% of initial value 初始值的 ±10%以内													
	Dissipation Factor 损耗角正切	initial specified value or less 不大于规范值													
Marking 标识	Leakage Current 漏电流	initial specified value or less 不大于规范值													
	Black print on the case top. 铝壳顶部黑字印刷。														

FVB | Chip Type 贴片式

DRAWING (Unit: mm) 外形图

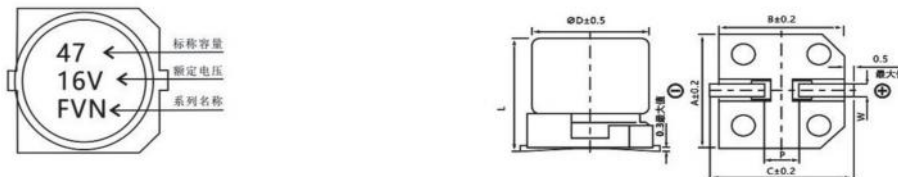

DIMENSIONS (Unit: mm) 尺寸表

ØD x L	4x5.4	5x5.4	6.3x5.4	6.3x7.7
A	4.3	5.3	6.6	6.6
B	4.3	5.3	6.6	6.6
C	5.1	5.9	7.2	7.2
P ± 0.2	1.0	1.3	2.2	2.2
L	5.4 ± 0.3	5.4 ± 0.3	5.4 ± 0.3	7.7 ± 0.3

□ DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT 规格尺寸及最大允许纹波电流

μF	WV Code 代码	6.3		10		16		25		35		50	
		0J		1A		1C		1E		1V		1H	
0.1	0R1											4 × 5.4	1.0
0.22	R22											4 × 5.4	2.0
0.33	R33											4 × 5.4	2.8
0.47	R47											4 × 5.4	4.0
1	010											4 × 5.4	8.4
2.2	2R2									4 × 5.4	8.4	5 × 5.4	13
3.3	3R3							5 × 5.4	12	5 × 5.4	16	5 × 5.4	17
4.7	4R7					4 × 5.4	12	5 × 5.4	16	5 × 5.4	18	6.3 × 5.4	20
10	100			4 × 5.4	17	5 × 5.4	23	6.3 × 5.4	27	6.3 × 5.4	29	6.3 × 7.7	36
22	220	5 × 5.4	28	6.3 × 5.4	33	6.3 × 5.4	37	6.3 × 7.7	50	6.3 × 7.7	54		
33	330	6.3 × 5.4	37	6.3 × 5.4	41	6.3 × 5.4	49	6.3 × 7.7	61				
47	470	6.3 × 5.4	45	6.3 × 5.4	61	6.3 × 7.7	75						
100	101	6.3 × 7.7	82	6.3 × 7.7	85								
												Case size 尺寸	Ripple current 纹波电流

•Case size ∅D×L(mm), ripple current (mA rms) at 105°C, 120Hz •尺寸∅D×L(mm), 纹波电流(mA rms)于105°C, 120Hz

□ FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT 纹波电流频率补偿系数

Frequency 频率	50Hz	120Hz	300Hz	1KHz	10KHz~
Coefficient 系数	0.70	1.00	1.17	1.36	1.50

- The endurance of capacitors is reduced with internal heating produced by ripple current at the rate of halving the lifetime with every 10°C rise. When long life performance is required in actual use, the rms ripple current has to be reduced.
- 铝电解电容器由于在纹波电流叠加时自我发热，温度上升而老化，每升温10°C寿命减少一半；要想保持长寿命请在使用过程中降低纹波电流。